



全自动边封收缩包装机 GPL-5590C+GPS-8030LW



非标定制



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

非标定制

GPL-5590C+GPS-8030LW

产品简介/INTRODUCTION

全自动边封收缩包装机是一款非标定制产品，整机配有PLC程序系统，采用光电对产品进行自动侦测，根据产品自动调节送料长度，自动对产品进行封切收缩，检测开关控制电机自动卷收废膜。从而实现无人化自动包膜的特点，该机工作效率高，针对不同大小的产品，速度为每分钟1-20件，该款封切收缩包装机也适用于印刷、彩盒、医药、日化、汽配、食品等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **封口牢固** 根据膜特性研发恒温刀，抗高温不粘膜，封口线细且牢固；
- **智能感应包装** 采用光电自动感应检查包装物品，轻松完成包装；
- **调节方便** 当包装物尺寸变更时，手动调整调节手柄即可；
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成；
- **自动卷料** 配有感应马达，自动卷取材料；
- **更安全** 机器设有安全保护措施，操作更放心；
- **多位打孔器** 方便产品收缩时能迅速排出袋内空气，以使得包膜美观；
- **机构件材料** 碳钢喷塑，关键部位采用不锈钢板和铝型材制作，保证结构牢固



产品参数/PARAMETERS

| 型号 MODEL | GPL-5590C | GPS-8030LW |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Film可用的膜 | POF | POF |
| Packing Speed包装速度 | 1-20pcs/min | 20~85pcs/min |
| Packing Size产品包装尺寸 | L>150mm, W>150mm, W+H<820mm, H<230mm | 宽≤400mm *高≤250mm 宽+高≤480mm |
| Cutter size / Tunnel size刀的尺寸、炉腔尺寸 | L>150mm, W>150mm, W+H<820mm, H<230mm | L1500*W800*H300mm |
| Max Temperature最高温度 | -250°C | -250°C |
| Electrical单/3 相、电压、频率 | 3& 380V 50/60Hz | 3&380V/50Hz |
| Power功率 | ≤5kw | 15KW |
| Air Compressing空气压 | 5.5KG/cm2 | / |
| Machine dimension机器尺寸 | L2420*W1890*H1430mm | L2000*W1400*H1250mm |

● 细节展示




智能触摸显示屏

使用彩色触摸屏控制面板，设置调整参数方便快捷，仅需几分钟学习即可轻松上手使用

恒温封切刀

封刀涂有耐高温材料，刀不粘膜，不破口，封口线细且牢固

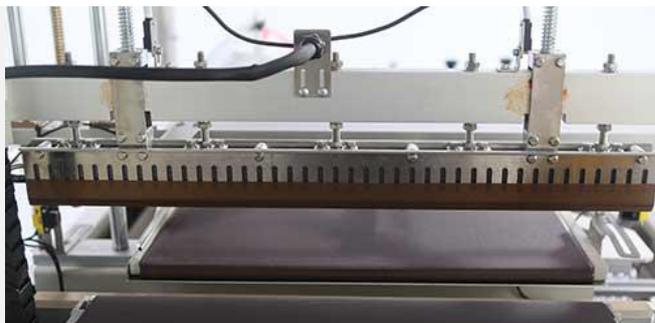

可视窗收缩机

带有可视窗收缩，收缩效果一目了然，方便用户观看

自动感应电眼

电眼感应物品，自动识别产品进行封切收缩包装



● 细节展示



输送带

结实，耐用

调节手柄

宽高度可调节，适用多种规格产品



耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

简洁操作面板

简单易看，便于操作者使用和调节



| 名称 | 品牌 |
|-------|-----------|
| 电机 | 台邦 |
| PLC | SIEMENS |
| 温控器 | 欧姆龙 |
| 时间继电器 | 和泉 |
| 感应开关 | SICK |
| 气动元件 | 亚德客 |
| 接触器 | SCHNEIDER |
| 触摸屏 | 昆仑通泰 |
| 紧急开关 | 和泉 |
| 光电传感器 | 邦纳 |

温馨提示：因公司产品不断更新换代，配置表以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 恒温封切刀
- 不锈钢发热管
- 自动感应电眼
- 封切收缩一步到位

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/ 0755-89502889

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区