



气泡膜智能快递打包机 GPM50A



一机两用
气泡膜/PE膜
省心又省钱



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

一机两用 气泡膜/PE膜 省心又省钱

GPM50A

产品简介/INTRODUCTION

本产品为电商线上发货环节设计的气泡膜或PE膜专用快递打包机，根据客户需要，自动对接电商订单WMS系统，为产品包装发货提供自动识别产品信息、自动剔除、自动封口、自动贴面单和自动复核以及货品自动输送等一体化解决方案，机器包装方式采用上下两卷膜自动卷入贴单，两侧封口采用封切刀自动封口，确保打包的准确性、密封性和高安全。适用于3C、服装、印刷书籍等行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **一机两用** 气泡膜或PE膜，即可单独使用也可组合共用；
- **省人工** 减少员工操作流程，一机代替2-3名人工；
- **封口牢** 专门根据气泡膜和PE膜特性研发的封切刀，三刀裁切，保证刀不粘膜，膜不破口，牢固、线条整齐美观
- **不出错** 面单信息在物品信息识别后由系统自动生成核查订单，不错单、不漏单，避免错误发生；
- **高效率** 集自动识别信息、送膜、封口、打印黏贴面单、核查于一体，提高工效，速度可达600件每小时；
- **对接系统** 可直接与各种WMS系统对接；



产品参数/PARAMETERS

型号	GPM50A
定制	支持非标定制
包装物尺寸	长：200-500mm 宽：150-350mm 高：5-50mm（最大尺寸与最小尺寸不能同时存在）
包装材质	气泡膜 尺寸：宽：350mm-500mm 芯纸内孔76mm, 膜卷外径最大1200mm
包装速度	500-600件每小时
电源	单相220V, 50/60HZ, 总功率8KW
气源压	0.75MPa
机器尺寸	长：6800mm 宽：850mm 高：1600mm
机器重量	约700Kg




封切刀

专门根据气泡膜和PE膜特性研发的封切刀，三刀裁切，保证刀不粘膜，膜不破口，牢固、线条整齐美观

自动分拣机

根据预先设定的计算机指令，可对物品进行左右两边剔除

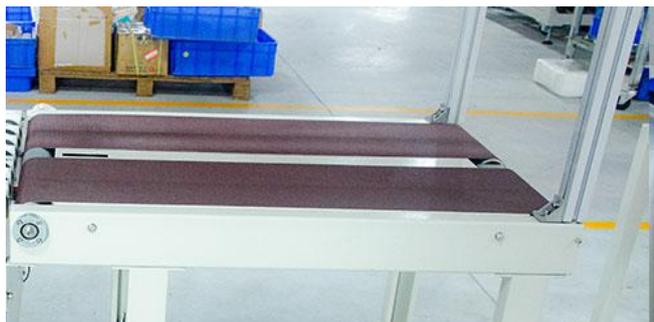

入料输送线

选用耐油、耐腐蚀、防静电等材料设计而成的入料皮带输送线，能够避免对产品的损坏，输送平稳

膜架

采用上下滑卷膜支架设计，可放1200mm直径的气泡袋和PE膜





接膜装置

快速接膜，不用重新装模，方便快捷

电脑

选用惠普或戴尔台式电脑，方便用户连接系统和控制程序，电脑办公，简单易上手





夹废膜装置

采用电眼自动感应，无需人工操作，自动夹废料，避免废料掉满地

拉膜机构

根据设置的气泡膜/PE膜长度，自动拉伸长度，保障打包过程的顺畅性

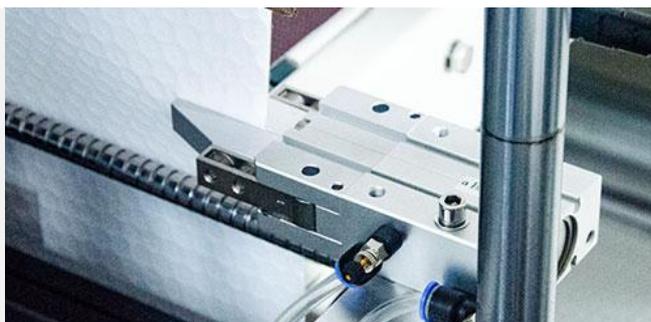

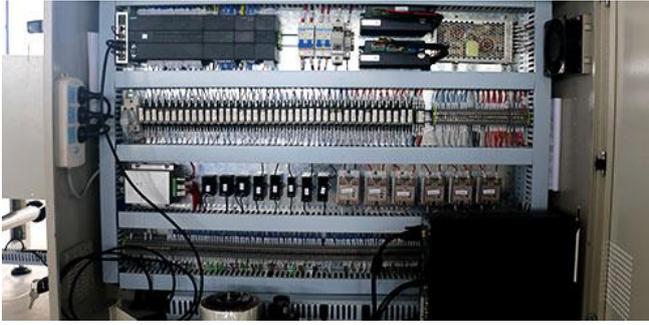

西门子/施耐德PLC

采用严格的生产工艺制造，内部电路采取了抗干扰技术和西门子PLC控制程序，对位置和温度控制准确，运转稳定，经久耐用

效果图

封口线条整齐划一，牢固，暴力分拣也不破



贴单机+报警提示

适应多规格面单，能实现自动打印贴面单，自动核查，避免人工效率低下，当少贴或漏单情况发生时，机器会报警提示

自动读码器

高效的图像数据采集，识别准确无误，防止漏发和错发订单



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
气缸	亚德客
电机	台邦
面单打印机	TSC
高端商业电脑	惠普/戴尔
PLC	西门子/施耐德
24V直流电源	MEANWELL
光电传感器	BANNER,劳易测
磁性传感器	SICK
自动读码器	HIKVISION海康威视

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 独立电器 安全防护
- 电眼自动感应
- 扫码、打包、贴单一步完成
- 省时省力省人
- 速度快 600件每小时

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,LTD.

TEL / 0752-7399221

WEBSITE / www.szgurki.com

E-MAIL / sales@gurki88.com

ADD / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园